

BARK SCHOD

Betonový schod imitující svým reliéfem staré dřevěné schody. Ideální pro překlenutí menšího převýšení v zahradách, u chatek, altánů apod. Je vhodný k doplnění dlažebních desek BARK. Schody jsou mrazuvzdorné a povrch je opatřen impregnací.

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ




hnědá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

reliéfní povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
BARK schod	900 x 350 x 150



BARK LETOKRUH

Imitace dřevěných letokruhů je vhodná pro budování nášlapů na travnatých nebo kamenitých plochách. Při použití je možné kombinovat 2 různé reliéfy. Kameny jsou mrazuvzdorné a povrch je opatřen impregnací.



BARK
letokruh 1



BARK
letokruh 2



BARK
letokruh 3

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ





hnědá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

reliéfní povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
BARK letokruh 1	400 x 350 x 45
BARK letokruh 2	470 x 455 x 45
BARK letokruh 3	300 x 270 x 45



BŘIDLICOVÝ LEM, ROH


Rohový prvek doplňující stávající výrobek břidlicový lem, který slouží k lemování a zpevnování okrasných ploch. Svým vzhledem imituje břidlicové destičky spojené v jeden celek.



Břidlicový lem, roh

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ




černá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

reliéfní povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


výrobek	rozměry (mm) d/š/v
Břidlicový lem, roh	140 x 140 x 120



RIGA 7-10

Doplnění stávajícího výrobku Natural dlažby RIGA o 4 další rozměrově různé desky. Svým vzhledem připomíná staré ohlazené kameny, a nejlépe tedy vynikne v zahradách, parcích, na vstupních plochách apod. Tato dlažba je vhodná pouze pro pochozí plochy. Při vhodné úpravě podloží lze spolu kombinovat i desky s různými výškami. Povrch dlažby je opatřen impregnací proti znečištění a pronikání vody.

RIGA 7

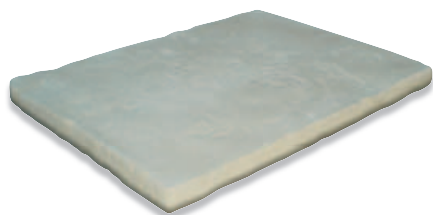

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ







olivová

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

reliéfní povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
RIGA 7	750 x 450 x 45
RIGA 8	900 x 450 x 45
RIGA 9	750 x 600 x 50
RIGA 10	900 x 600 x 50



H-PROFIL SLP

Tato speciální dlažba je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké chodce určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Plastický povrch s výstupky je jednoznačně zjištělný hmatově holí i nášlapem, proto může pomoci při budování vodicích pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce.

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



přírodní



červená




bílá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

hladký povrch
s fazetou a výstupky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
H-PROFIL SLP	200 x 165 x 60



Nový kámen MAGIK IV s jemným reliéfem na povrchu vhodně doplňuje stávající kameny MAGIK I a II. Vzhledem ke své výšce je tato dlažba vhodná jak pro lehký a středně náročný provoz, tak i pro plochy s větším zatížením, např. pojezd osobními automobily. Využití najde zejména při budování chodníků, cestiček, v parcích, na historických náměstích, ale i v okolí rodinných domů a na zahradách.



MAGIK IV Vario


MAGIK IV

PROVEDENÍ

COLORMIX



Vario



Kalahari



Mano




Festival

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

reliéfní povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
MAGIK IV	280 x 210 x 60
	280 x 210 x 80



Tvarovaná dlažba s tryskaným povrchem, který dodává celkovému vzhledu luxusní nádech. Dlažba je tvořena dvěma rozměrově různými kameny, které lze spolu kombinovat. Výška dlažby umožňuje její využití jak pro lehký, tak i středně náročný provoz. Dlažba RELIT má široké využití např. na náměstích, do parků, do okolí rodinných domů apod.



RELIT II Piano

PROVEDENÍ

COLORMIX



Piano


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

tryskaný povrch


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
RELIT I	140 x 140 x 60
RELIT II	210 x 140 x 60

RELIT I



RELIT II



Pro tuto dlažbu je charakteristické opracování hran tzv. kladívkováním, čímž vzniknou zajímavě zvlněné okraje. Dlažba je tvořena dvěma rozměrově různými kameny, které lze spolu kombinovat. Výška dlažby umožňuje její využití jak pro lehký, tak i středně náročný provoz. Dlažba najde své uplatnění v soukromém i ve veřejném sektoru.




MEMORIK II Tombo

PROVEDENÍ

COLORMIX



okrová



Piano



Tombo


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

kladívkovaný
povrch


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
MEMORIK I	140 x 140 x 60
MEMORIK II	210 x 140 x 60

MEMORIK I




MEMORIK II




GRENA – povrch curling

Plošná dlažba s upraveným povrchem tzv. kartáčováním, kdy vzniká specifický hladký povrch plastické struktury, kterou vytváří nepatrně vystupující zrna použitých kamenných drtí.

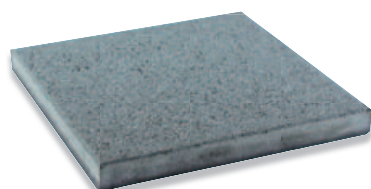


GRENA zelená

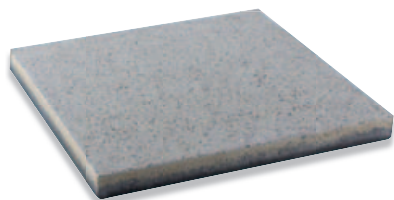

GRENA žlutá

PROVEDENÍ


JEDNOBAREVNÉ




bílá



hnědá



šedá



zelená




žlutá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA curling

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
GRENA	400 x 400 x 40



ABO 2-15 PUL, ABO 12-20

Rozšíření stávajícího sortimentu o další typy a formáty.



ABO 2-15 PUL

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



přírodní


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

hladký povrch


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	typové označení	rozměry (mm) d/š/v
Silniční obrubník	ABO 2-15 PUL	500 x 150 x 250
Zahradní obrubník	ABO 12-20	1000 x 50 x 200

ABO 2-15 PUL




ABO 12-20




Zdicí prvky


Inovace a doplnění již vyráběných druhů ztraceného bednění. U ztraceného bednění typu ZB 25-15, 25-20, 25-30, 25-40 došlo ke změně tvaru výrobku, přičemž rozměry zůstaly zachovány, ale tvárnice byla vylepšena tzv. „zámkem“, který umožňuje jednoduché kladení tvárnic za sebou nasucho. Výhodou je časová i finanční úspora.



ZB 25 - 15



ZB 25 - 20




ZB 25 - 30




ZB 25 - 40




ZB 25 - 50




ZB 25 - 15




ZB 25 - 20



ZB 25 - 30



ZB 25 - 40



ZB 25 - 50

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



přírodní

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

hladký povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
ZB 25-15	500 x 150 x 250
ZB 25-20	500 x 200 x 250
ZB 25-30	500 x 300 x 250
ZB 25-40	500 x 400 x 250
ZB 25-50	300 x 500 x 250

PANEL WOOD

Plotové panely s reliéfem dřeva, jejichž předností je časová a finanční úspora. Jednotlivé panely se jednoduše umísťují nad sebe do požadované výšky. Tyto plotové dílce, jak už sám název napovídá, slouží k výstavbě plotů jak na veřejných, tak i na soukromých prostranstvích.




PANEL WOOD 1



PANEL WOOD 2

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



hnědá


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

reliéfní povrch


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
PANEL WOOD 1	1830 x 300 x 45
PANEL WOOD 2	1830 x 300 x 50
Sloupek PANEL WOOD	125 x 100 x 2750

PANEL WOOD 1




PANEL WOOD 2



CRASH BLOCK HX 4/9/RO

Rozšíření stávajícího sortimentu rumplovaných kamenů CRASH BLOCK o snížený kámen HX 4/9/RO s otvorem, který umožňuje v případě potřeby vyztuzit zídku či plot pomocí betonářských vyztuží. Zdivo z kamenů CRASH BLOCK se neomítá.

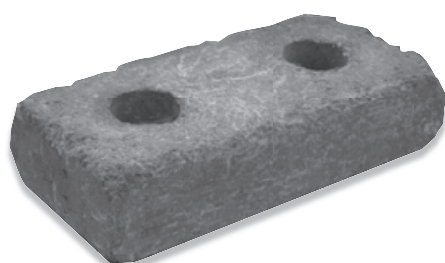

HX 4/9/RO přírodní

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



přírodní



cihlová



hnědá




okrová

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

rumplovaný
povrch

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
HX 4/9/RO	390 x 190 x 90



ARKTIK STONE, NORDIK STONE

Svahové tvárnice ARKTIK STONE a NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek.

ARKTIK STONE je systém dvou bloků, které lze používat i samostatně. Povrchová úprava tvárnice je štípaná, nebo rumplovaná. Tvárnice v povrchové úpravě štípané mají na zadní stěně zámek proti posunutí bloku, tvárnice v rumplovaném provedení zámkem nedisponují. Tvárnice NORDIK STONE se vyrábí pouze ve štípané podobě.

Oba druhy tvárnice se kladou nasucho, a to buď do rovných úseků s vytvořením rohů, nebo z nich lze vytvořit zaoblené sestavy.

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



přírodní



písková


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

štípaný,
rumplovaný povrch


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
ARKTIK STONE 1	390 x 225 x 150
ARKTIK STONE 2	300 x 225 x 150
NORDIK STONE	350 (235) x 235 x 150


ARKTIK STONE 1



ARKTIK STONE 2



NORDIK STONE




ARKTIK STONE
přírodní, rumplovaný



ARKTIK STONE
přírodní, štípaný

NORDIK STONE
přírodní, štípaný




LUNA LU – 2

Tvárnice LUNA slouží pro výstavbu okrasných lemů, zpevnění mírných svahů nebo vytvoření okrasné či protihlukové stěny. Hotová stěna se pak osází vhodnými trvalkami a okrasnými dřevinami.


PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ

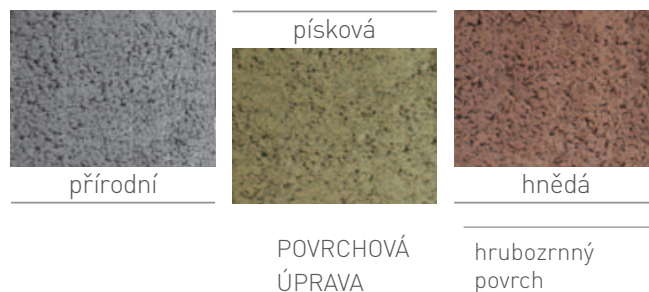

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	typové označení	rozměry (mm) d/š/v
LUNA	LU - 2	500 x 400 x 300



Palisády, lemovací prvky a zahradní stěny

Rohový prvek (60°) doplňuje stávající výrobek STANDARD S 55, který slouží k vytváření okrasných stěn, mimoúrovňových ploch, parkových a zahradních záhonů a dalších prvků venkovní architektury.


STANDARD S 55, ROH 60°

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ



výrobek	typové označení	rozměry (mm) d/š/v
STANDARD	S 55 VR 60	490 x 490 x 550



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výrobek	rozměry (mm) d/š/v
Betonová vlna WAVE	3 700 x 700 x 400
Sedák FOLD 1	3 000 x 800/1 000 x 300
Opěrka BANG	3 000 x 1 200 x 600
Betonový sedák 3	750 x 400 x 400
Květináč TRIA 3	660 x 660 x 800
Stojan na kolo BLOCK	1 600 x 480 x 400
Květináč CUBE	700 x 700 x 900
Lavička LEDGE 1	3 000 x 700 x 400
Lavička LEDGE 2	2 000 x 500 x 400
Lavička LEDGE 3	1 400 x 500 x 400
Lavička LEDGE 4 kombinace s květináčem	2 000 x 1 500 x 400

PROVEDENÍ

JEDNOBAREVNÉ

