


Betonové obrubníky slouží k pevnému a stabilnímu ohraničení dlážděných ploch a zajišťují tak položené dlažební kameny proti vodorovnému posunu. Pokud je to možné, je vhodné při osazování obrubníků vycházet ze skladebných modulů dané dlažby a pro krajní řadu kamenů u obrubníků využít krajové nebo poloviční kameny bez nutnosti dořezávání či štípání. Pro tento účel doporučujeme před uložením obrubníků ověřit skladebné rozměry uvažované dlažby vyskládáním potřebného množství kamenů včetně doporučených spár přímo v místě stavby.


Zásady pro usazení obrubníků

Obrubníky se osazují do lože ze zavhlé betonové směsi (min. pev. třídy C 8/10), ze které se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru, která se nevyplňuje. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby.

Základní schéma zabudování obrubníku

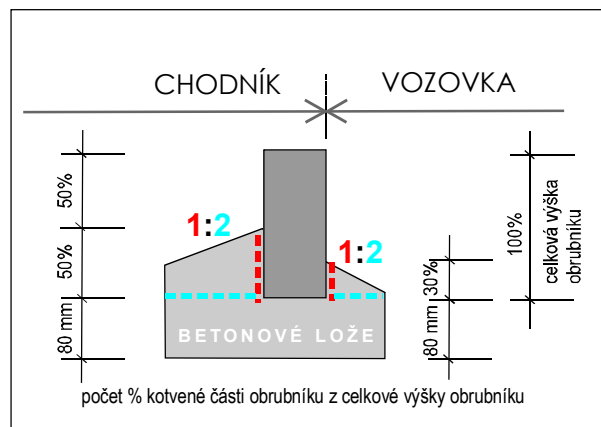

Schématické vyobrazení usazování obrubníku v dlážděné ploše

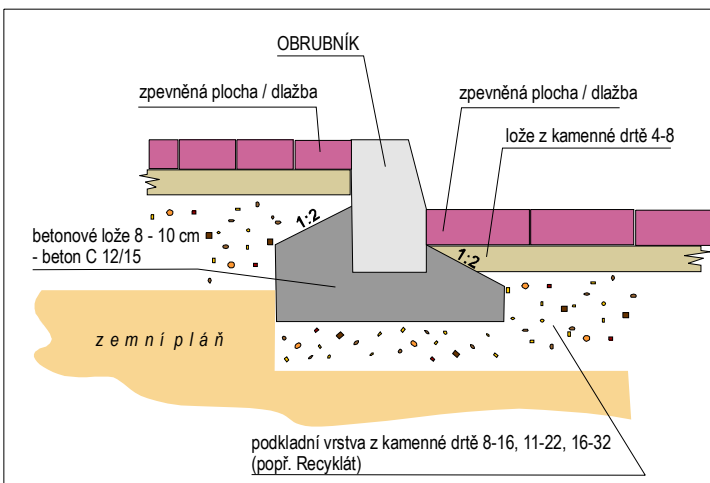

Schématické vyobrazení usazování obrubníku a přídlažby

