



OMEGA - BETONOVÝ SLOUPEK

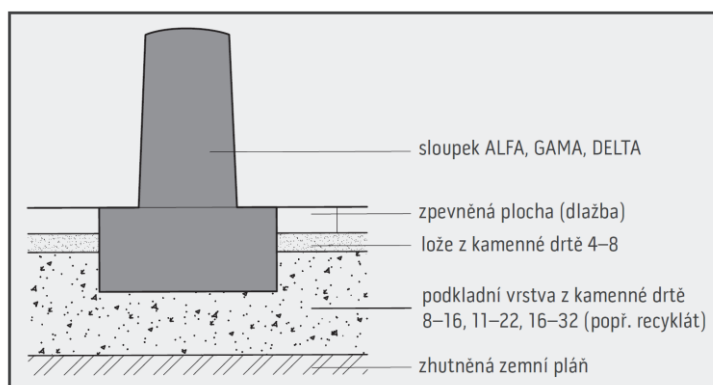

Betonový sloupek OMEGA slouží k oddělení a k ochraně např. parkovacích ploch, klidových zón, cyklostezek a dalších ploch, kde je potřeba zamezit vjezdu vozidel, či vymežit prostor pro jejich vjezd. Sloupek se ukládá na lože z kamenné drti, které se provede v dostatečné mocnosti a co nejlépe se zhutní. Jednotlivé sloupky mají roznášecí patku, která se zapouští do podkladu, tak aby její horní hrana lícovala s nášlapnou plochou dlažby.

Rozměry výrobků



Technické specifikace

název produktu	rozměry			povrch	měrná jednotka	paleta / ks	kus / kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
OMEGA	400/220/200	400/220/200	80/190	hladký	ks	6	38	228	EUR 120X80

Barevné provedení

povrch hladký



přirodní

povrch tryskaný



přirodní

Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP
- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám

