


## SILNIČNÍ PŘIDLAZBA




Silniční přídlažba je určena pro výstavbu komunikací k vytvoření podélného pruhu souběžného s obrubníky, nebo k optickému oddělení plochy vozovky od jejich ostatních částí. U živičných vozovek slouží k vytváření přechodu mezi komunikací a obrubníkem.

### Rozměry výrobků

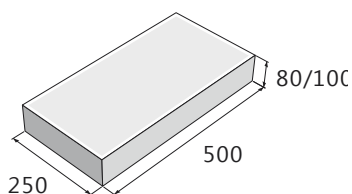

Schématické vyobrazení usazování obrubníku a přídlažby

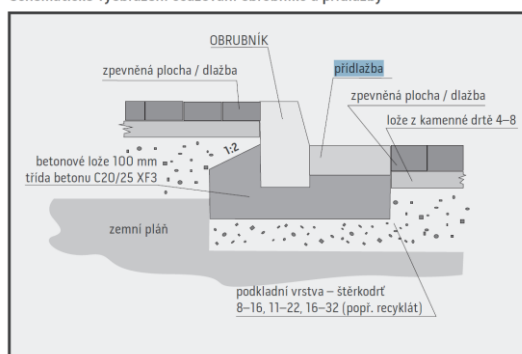


### Technické specifikace

název produktu	rozměry			povrch	měrná jednotka	paleta / ks	kus / kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
ABK 50-25-8	500	250	80	hladký	ks	64	22	1408	M 120X90
ABK 50-25-10	500	250	100	hladký	ks	48	27	1296	M 120X90

### Barevné provedení

#### povrch hladký

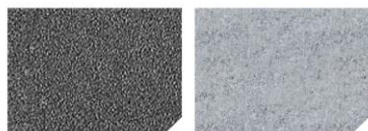

přírodní

bílá

### Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnace Protect System TOP
- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnost vůči mrazu
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám

